


参数表

排量	Displacement	1070 ml/r
额定压力	Rated pressure	25 MPa
最高压力	Top pressure	40 MPa
额定扭矩 (25MPa)	Rated torque (25MPa)	4253 Nm
最大转速	Max speed	170 rpm
连续功率	Max power	50 kw
制动扭矩	Brake torque	4400 N.m
制动打开压力	Brake open pressure	1.5-2 MPa
制动扭矩	Flushing open pressure	25 bar
制动打开压力	Flushing flow	10L/min

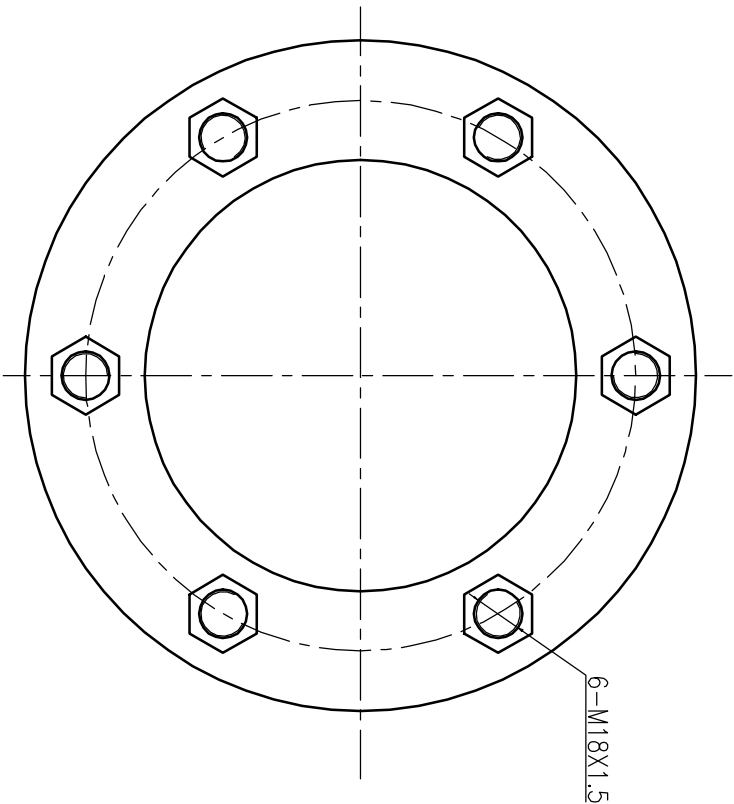

油口	油口名称	油口尺寸
A	进油时，从轴端看，顺时针转	如图
B	进油时，从轴端看，逆时针转	如图
1	泄油口 1	3/4-16 ISO11926-1SAE
X	制动器控制油口	9/16-18 ISO11926-1SAE

力士乐型号：MCR10F1070F250Z32B5V11.48SF4P0S0395M

设计	审核	工艺审查	签字	日期	HMCR10	共 页	第 页
制图	审核	标准审查	批准	日期	外形图	HMCRE10-9-151-B04-1120	

宁波恒通诺达液压股份有限公司

图样标记

重量

数量

比例

共 页

第 页